

MANILLE D'ANCRE ANCHOR SHACKLE

La manille d'ancre est utilisée pour relier une extrémité à émerillon à la cigale de l'ancre.

Matière : Acier forgé à haute résistance

Qualité : U3.


Charges de tension et de rupture suivant DT 100.

The anchor shackle is used to join the swivel end of the chain cable to the main anchor shackle.

Material : Heavy duty forged steel.

Grade : U3.

Proof and breaking loads as for DT 100.

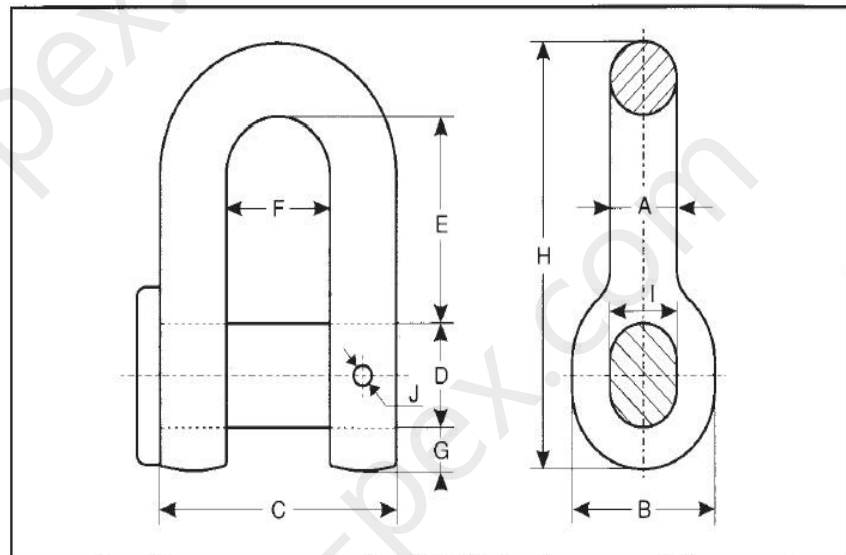

CODE MA	DN mm	NS Inches	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	J mm	 kg
030 014	14	9/16	20	42	70	27	55	30	13	115	18	6	1.1
030 016	16	5/8	22	48	80	29	66	36	14	131	21	6	1.3
030 017	17.5	11/16	25	53	88	32	71	38	16	144	23	6	1.4
030 019	19	3/4	29	62	103	39	82	45	18	168	27	6	3
030 020	20.5	13/16	29	62	103	39	82	45	18	168	27	6	3
030 022	22	7/8	31	66	110	42	87	48	20	180	29	6	4
030 024	24	15/16	34	72	120	46	96	53	22	197	31	8	5
030 026	26	1	38	81	135	51	108	59	24	221	35	8	7
030 028	28	1 1/8	38	81	135	51	108	59	24	221	35	8	7
030 030	30	1 3/16	43	93	155	59	124	69	28	254	40	10	11
030 032	32	1 1/4	43	93	155	59	124	69	28	254	40	10	11
030 034	34	1 3/8	49	105	175	67	139	77	32	287	46	12	15
030 036	36	1 7/16	49	105	175	67	139	77	32	287	46	12	15
030 038	38	1 1/2	55	117	195	74	156	85	35	320	51	14	22
030 040	40	1 9/16	55	117	195	74	156	85	35	320	51	14	22
030 042	42	1 5/8	55	117	195	74	156	85	35	320	51	14	22
030 044	44	1 3/4	62	132	220	84	175	96	40	361	57	16	32
030 046	46	1 13/16	66	141	235	89	188	103	42	385	61	16	38
030 048	48	1 7/8	66	141	235	89	188	103	42	385	61	16	38
030 050	50	1 15/16	71	153	255	97	204	113	46	418	66	16	50
030 052	52	2 1/16	71	153	255	97	204	113	46	418	66	16	50
030 054	54	2 1/8	71	153	255	97	204	113	46	418	66	16	50
030 056	56	2 3/16	77	165	291	105	219	127	50	451	72	20	58
030 058	58	2 1/4	83	177	302	112	236	136	53	484	77	20	69
030 060	60	2 3/8	83	177	302	112	236	136	53	484	77	20	69
030 062	62	2 7/16	90	192	320	122	255	140	58	525	83	20	84
030 064	64	2 1/2	90	192	320	122	255	140	58	525	83	20	84
030 066	66	2 9/16	95	204	340	129	273	150	61	558	88	20	103
030 068	68	2 11/16	95	204	340	129	273	150	61	558	88	20	103
030 070	70	2 3/4	98	210	350	133	280	154	63	574	91	25	114
030 073	73	2 7/8	102	219	365	139	292	161	66	599	95	25	132
030 076	76	3	108	231	385	146	308	169	69	631	100	25	150
030 078	78	3 1/16	108	231	385	146	308	169	69	631	100	25	150
030 081	81	3 3/16	115	246	410	156	327	180	74	672	107	25	181
030 084	84	3 5/16	115	246	410	156	327	180	74	672	107	25	181
030 087	87	3 7/16	122	261	435	165	348	191	78	713	113	30	224
030 090	90	3 1/2	130	279	465	177	372	205	84	763	121	30	248
030 092	92	3 5/8	130	279	465	177	372	205	84	763	121	30	248
030 095	95	3 3/4	133	285	475	181	380	209	86	779	124	30	300
030 097	97	3 13/16	137	294	490	186	393	216	88	804	127	30	318
030 100	100	3 15/16	141	303	505	192	404	223	91	828	131	34	348
030 102	102	4	141	303	505	192	404	223	91	828	131	34	348

For Information Purposes Only