

CROCHET DE SECURITE A TOURET REEL SAFETY HOOK

APPLICATION :

Ce crochet se verrouille automatiquement au levage de la charge ; la présence du mécanisme à touret permet d'éviter une utilisation en torsion de l'élingue.

L'ouverture ne peut s'effectuer qu'en l'absence de tension garantissant ainsi la sécurité de l'opérateur.


Il se monte sur la chaîne DVL 410 avec les mailles de raccordement DVL 440 ou DVL 450.

APPLICATION :

This hook locks automatically when the load is lifted. The reel system helps to keep the sling from twisting.

The hook may only open when the tension is released, thus ensuring the safety of the operator.

It is connected to the DVL 410 chain, with the DVL 440 or DVL 450 connecting links.

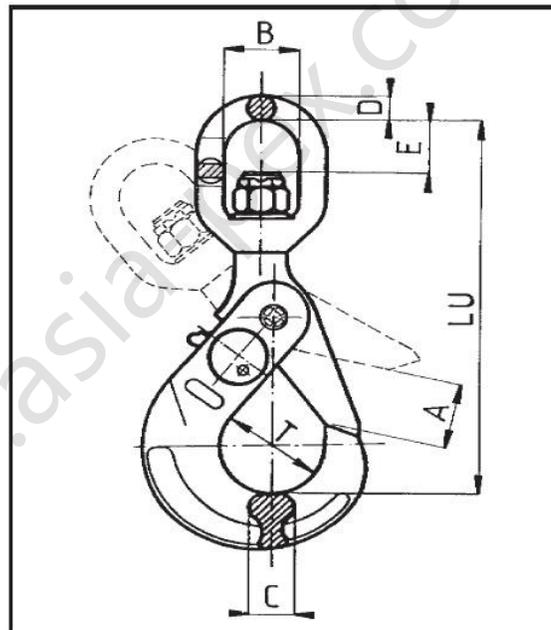

Référence	Ø de chaîne Chain Ø	A	T	B	D	C	E	LU	Poids Weight	Chargemaxi d'utilisation Working load limit
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg	TON
LCDLT 07	7-8	38	92	36	12	20	29	186	1.29	2.00
LCDLT 10	10	46	120	41	15	26	36	230	2.45	3.15
LCDLT 13	13	56	150	49	19	30	43	279	4.65	5.30
LCDLT 16	16	70	180	62	22	40	55	342	8.20	8.00

For Information Purposes Only